


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Receptnr <b>7211 - 1</b>	Prøve udtaget <b>13.00</b>	Prøve nr <b>170633</b>
Produktionssted <b>Bjørnkjær Grusgrav</b> <b>Viborgvej 328</b> <b>7830 Vinderup</b>	Produkt <b>Stabiltgrus kv. II</b>	Udtaget af <b>Martin</b>	Udtaget den <b>19-05-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Mærkning	Modtaget den <b>22-05-2017</b>
			Prøve start <b>22-05-2017</b>
			Prøve slut <b>23-05-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,0</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 2,342 U-tal : 46,7 (D60/D10)  
D100 2,65 D50 : 9,4

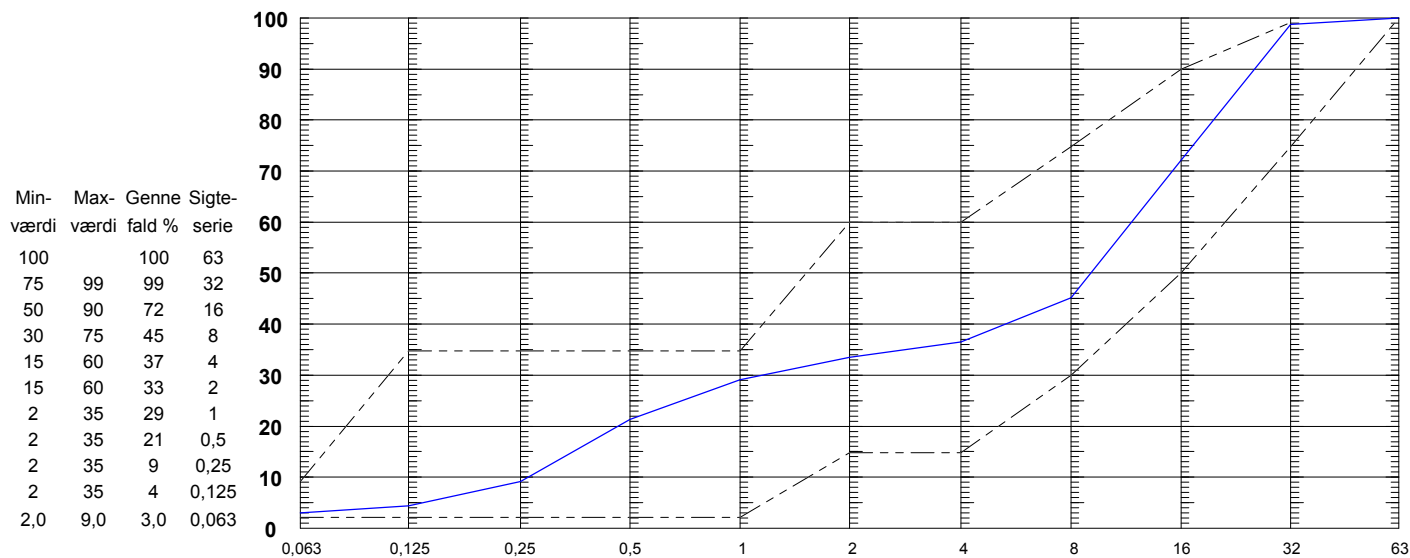

Bemærkninger  
Methylenblå < 3

Charlotte Sørensen