


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 7211 - 1	Prøve udtaget kl. 11.00	Prøve nr 171360
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produkt Stabiltgrus kv. II	Udtaget af Martin	Udtaget den 26-09-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE		Modtaget den 27-09-2017
			Prøve start 27-09-2017
			Prøve slut 28-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,4		
Sandækvivalent SE (%)	51	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,560 U-tal : 44,5 (D60/D10)
D100,304 D50 : 10,8

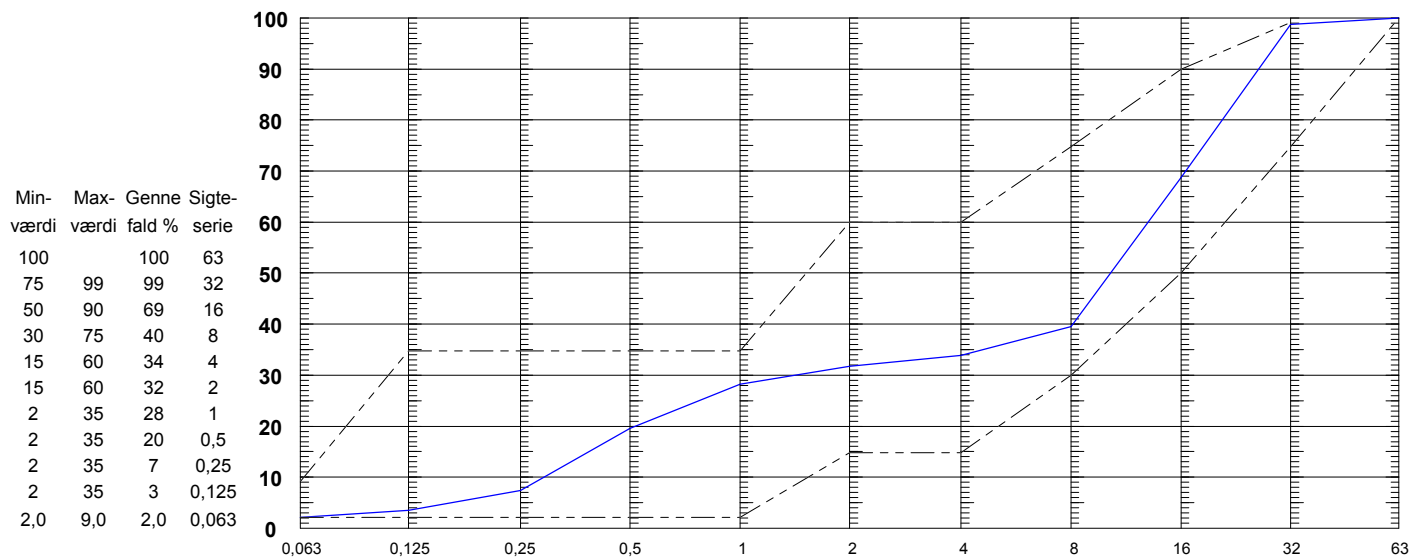

Bemærkninger
MethylenBlå < 3

Lise Blessing