


| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ | Deklaration nr 1202 - 14 - --- | Gyldig fra 01-10-2017 | Erstatter 01-06-2017 |
| Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby | Produkt 1202 | Produktbetegnelse 0/4 mm vasket sand kl.P : GF85 - f3 | |
| | Produktbeskrivelse Sorteret og vasket bakkemateriale | Attesteringsmetode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol | |

| Egenskab/prøvningsmetode | Forventet værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³) | 2,62 | 2,58 | 2,66 |
| EN 1097-6 Absorberet vand (%) | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Teststrips) | 0,000 | | 0,005 |
| Ækvivalent alkaliindhold (%) | 0,000 | | 0,005 |
| DS / EN 1744 Humusindhold | Lysere | | Lysere |

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

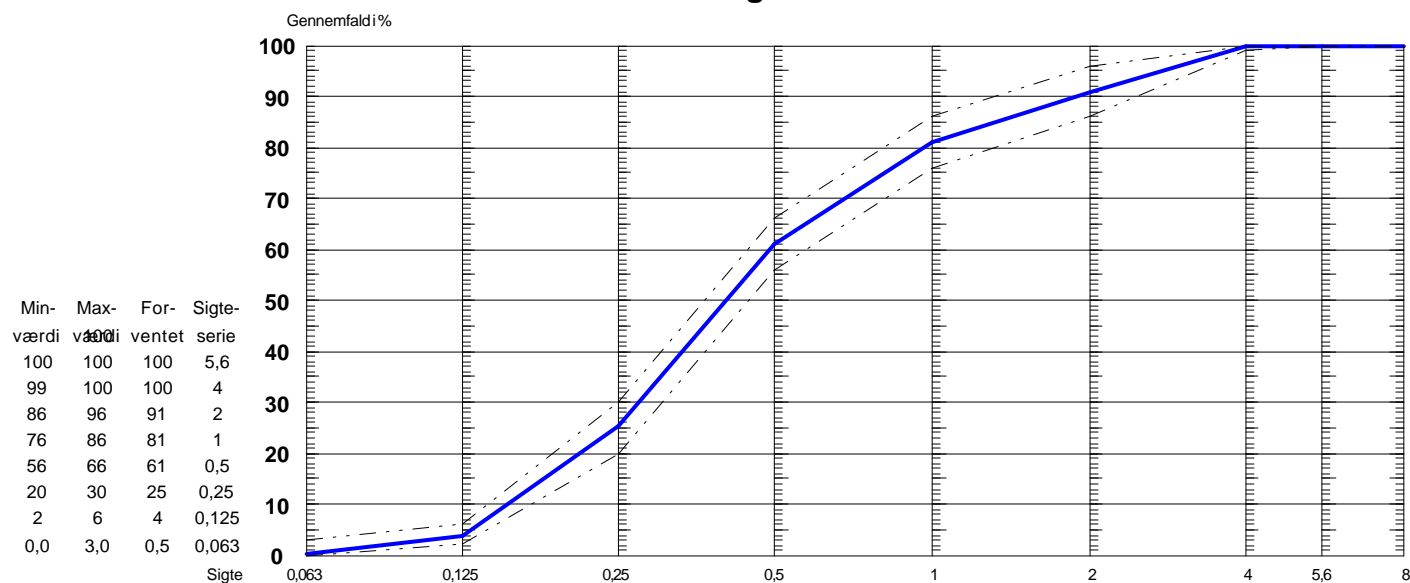

Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

CE

0615 - CPD - 9975

04

Lise Blessing

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

