

## ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2711-1</b> Produkt <b>Stabilgrus Kv II</b>	Dato for prøveudtagning <b>16-03-2023</b> Modtaget den <b>20-03-2023</b> Reference nr	Prøve start <b>20-03-2023</b> Prøve slut <b>21-03-2023</b> ID nr
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Ola</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,7		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


### Kornstørrelsesfordeling

D60	14,986	D50	7,535	D60/D10 (U-tal)	60,0
D10	0,250				

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	0,063

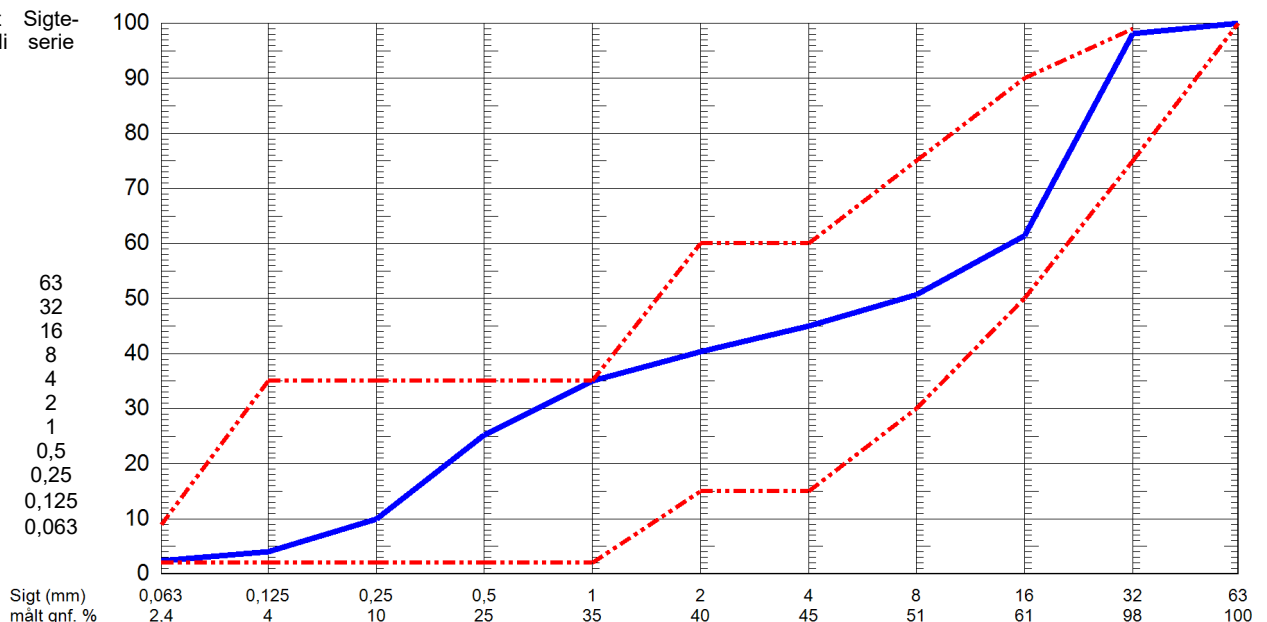

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 21-03-2023</b>  <b>Lise Blessing, Laborant</b>
------------	--