

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>5912-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. I</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-10-2021</b> Modtaget den <b>05-10-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>05-10-2021</b> Prøve slut <b>06-10-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> <b>Lynghøjvej</b> <b>Haldum</b> <b>8382 Hinnerup</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>KN</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,4		
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		2,5


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

 D60 0,632    D50 0,476    D60/D10 (U-tal) 3,5  
 D10 0,180

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
99	5,6
96	4
89	2
78	1
54	0,5
16	0,25
5	0,125
0,0	3,4
5,0	0,063

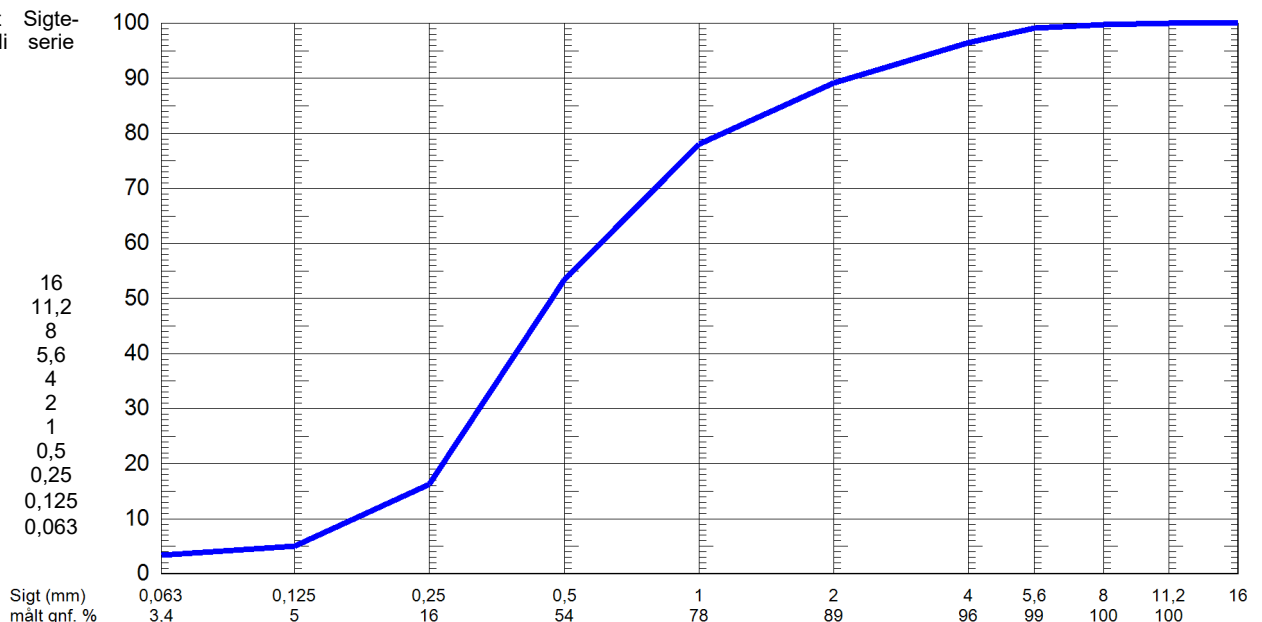

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 07-10-2021</b>  <b>Lise Blessing, Laborant</b>
------------	--