

**ANALYSERAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>5911-2</b> Produkt <b>Stabiltgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-05-2026</b> Modtaget den <b>13-05-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>13-05-2026</b> Prøve slut <b>18-05-2026</b>
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse <b>011186</b> Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>Benny</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,6		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	6		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

 D60 10,917    D50 7,479    D60/D10 (U-tal) 37,2  
 D10 0,294

 Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	98	32
50	90	75	16
30	75	52	8
15	60	40	4
2	60	33	2
2	35	27	1
2	30	18	0,5
2	30	8	0,25
2	30	4	0,125
2,0	9,0	2,8	0,063

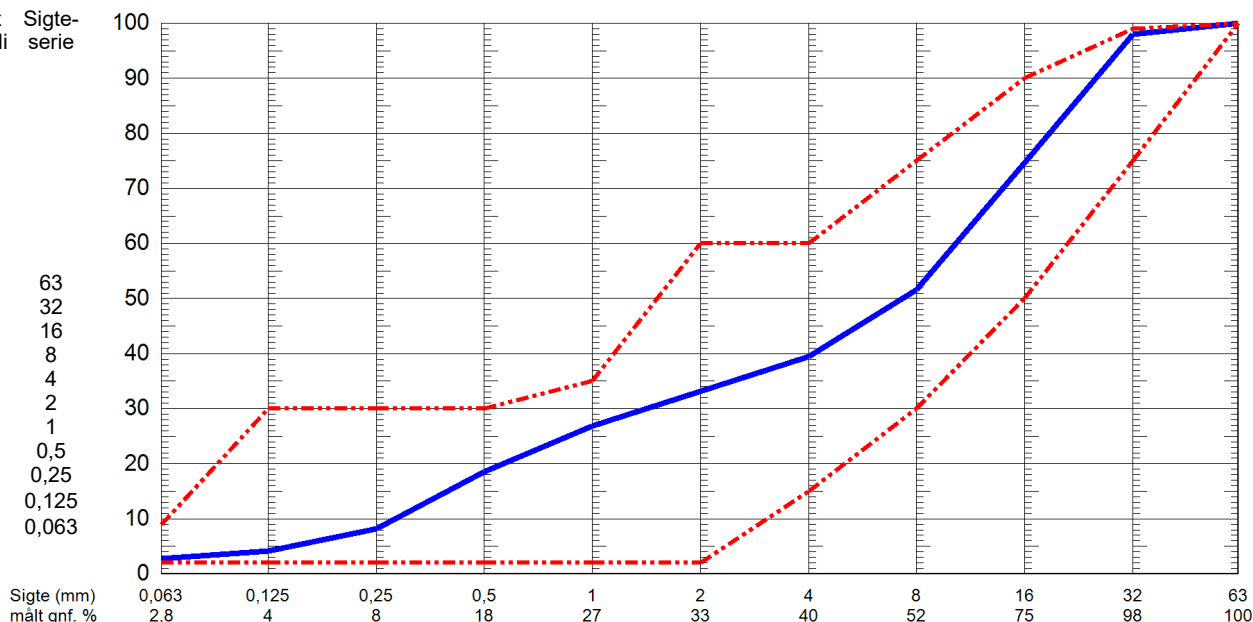

Bemærkning

Sted og dato

**Odense 18-05-2026**
**Lise Blessing, Laborant**