


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5925 - 12</b>	Prøve nr <b>171185</b>
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt <b>sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5</b>	Udtaget den <b>25-08-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den <b>28-08-2017</b>
		Prøve start <b>28-08-2017</b>
	Udtaget af <b>TJ</b>	Prøve slut <b>30-08-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Tørsigtning</b>			
<b>EN 1097-6 Densitet og absorption</b>			
Densitet - V.O.T (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,54</b>	<b>2,50</b>	<b>2,58</b>
Densitet - tør (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,47</b>		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,65</b>		
Absorberet vand (%)	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>
<b>DS 405.4 Lette korn</b>			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	<b>9,6</b>		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	<b>4,9</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,253 U-tal : 1,5 (D60/D10)  
D10 8,612 D50 : 12,3

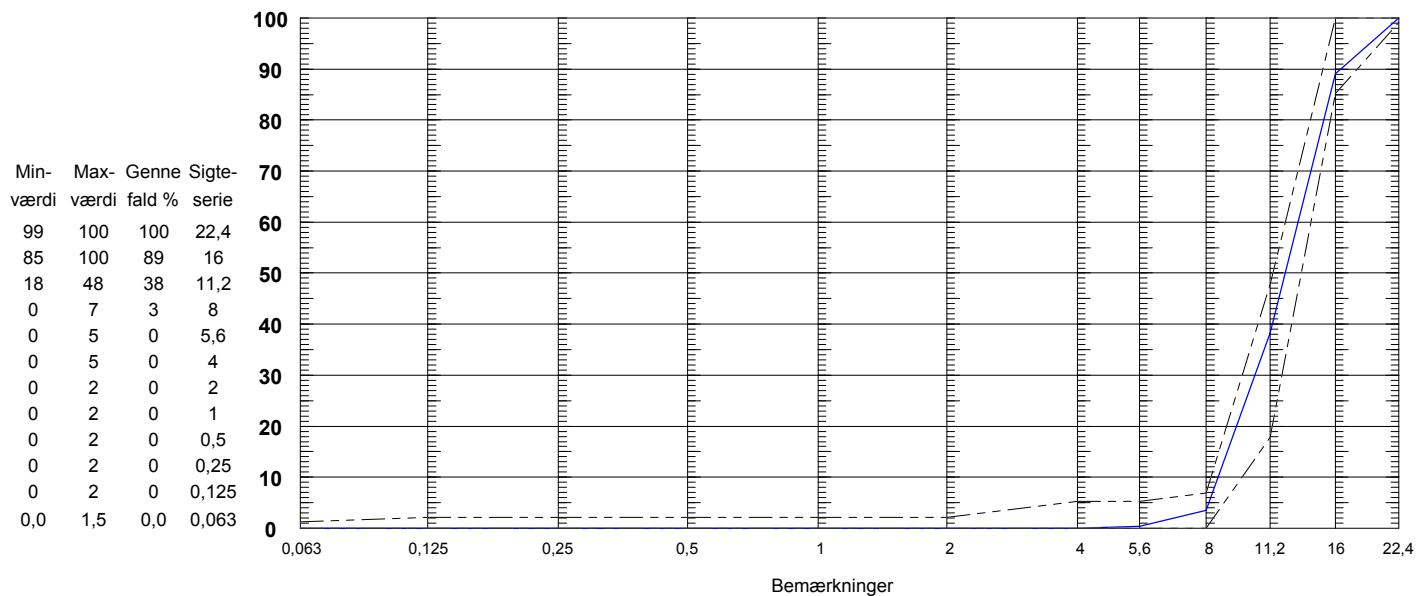

Lise Blessing