

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>5925-13</b> Produkt <b>sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-06-2018</b> Modtaget den <b>04-06-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>07-06-2018</b> Prøve slut <b>11-06-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af <b>T.J</b>	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	<b>2,57</b>
Absorberet vand (%)	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	<b>13,8</b>		
< 2200 (g)	<b>9,2</b>		

## Kornstørrelsesfordeling

D60	13,238	D50	12,288	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,688				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

99	100	100	22,4
85	93	89	16
15	45	39	11,2
0	7	2	8
0	5	0	5,6
0	5	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

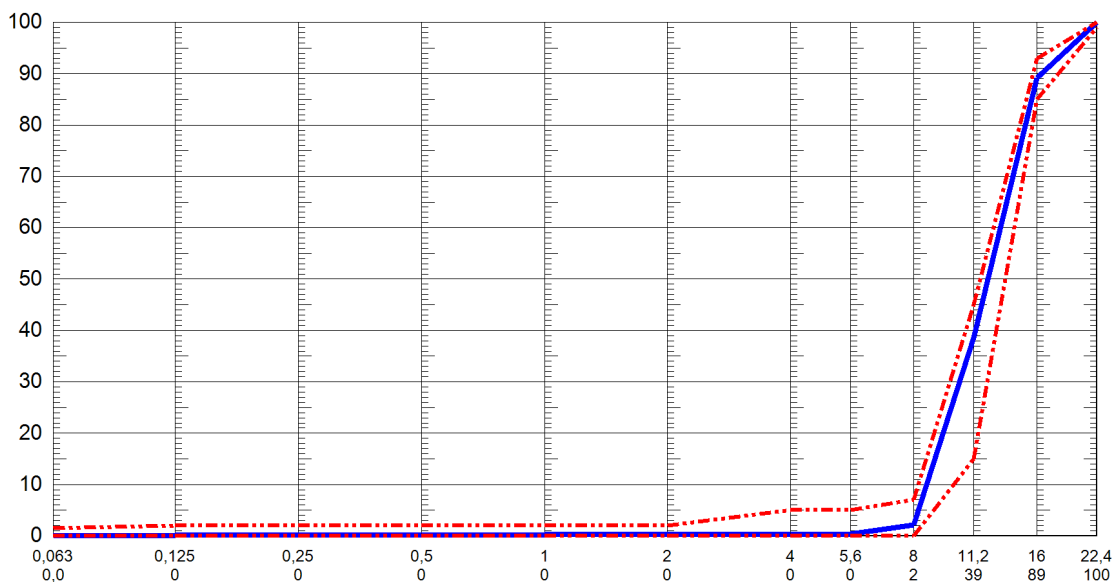

Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 11-06-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**