

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1225 - 16 - --- Produkt 1225	Fra dato 2019-10-01	Erstatter 2019-09-01
Produktionssted Skalbjerg Grusgrav Skalbjergvej Hårby	Produktbetegnelse 8/16 mm ærter P : Gc85/20-f1,5 X0,XC1 Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		

Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,50	2,46	2,54
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	3,2	2,7	3,7
DS/EN 933-4 Formindeks	97	75	100
DS/EN 933-5 Totalt knust (Ctc), >90% overflader knust	7,5	0,0	20,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	18,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	11,0		


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	22,4
91	100	96	16
28	58	43	11,2
0	8	3	8
0	5	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

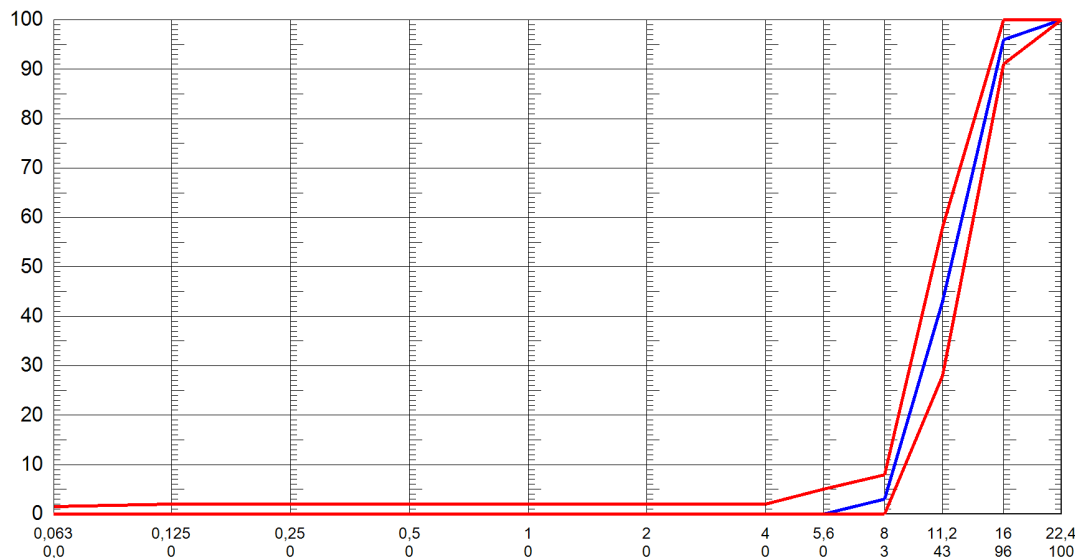

Bemærkninger

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

