

Leverandør Nymoelle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5961 - 12 - BETON	Fra dato 2020-09-01	Erstatter 2019-10-01
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt 5961	Produktbetegnelse E-sand 0-2 mm Gf85 - f3 - XC2, XD3, XS3, XF4, XA3	
	Produktbetegnelse BETON	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol	


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m³)	2,62	2,58	2,66
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,3	0,1	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,14		0,20

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
91	100	96	2
78	88	83	1
52	62	57	0,5
13	23	18	0,25
2	6	4	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063

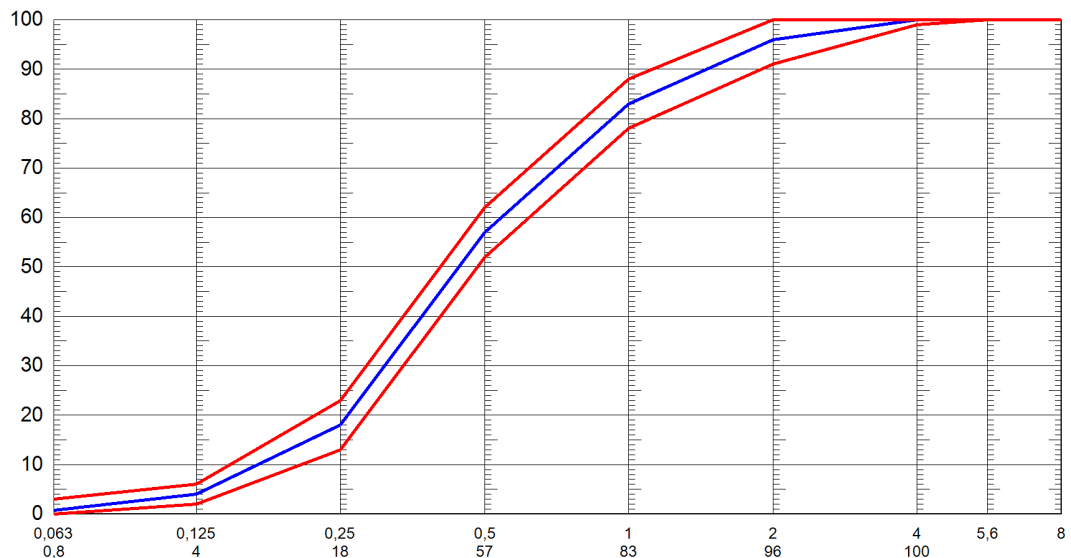

Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

