

Leverandør Nymoelle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5927 - 22 - --- Produkt 140-2350	Fra dato 2023-01-02	Erstatter 2022-10-01
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse sten 2-8 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1 Produktbetegnelse		
	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,55	2,51	2,59
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	2,9	2,4	3,4
DS/EN 933-4 Formindeks	97	75	100
DS/EN 933-5 Totalt knust (Ctc), >90% overflader knust	14,0	0,0	20,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	10,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	5,0		

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
91	100	96	8
55	85	70	5,6
37	67	52	4
8	18	13	2
0	2	1	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063

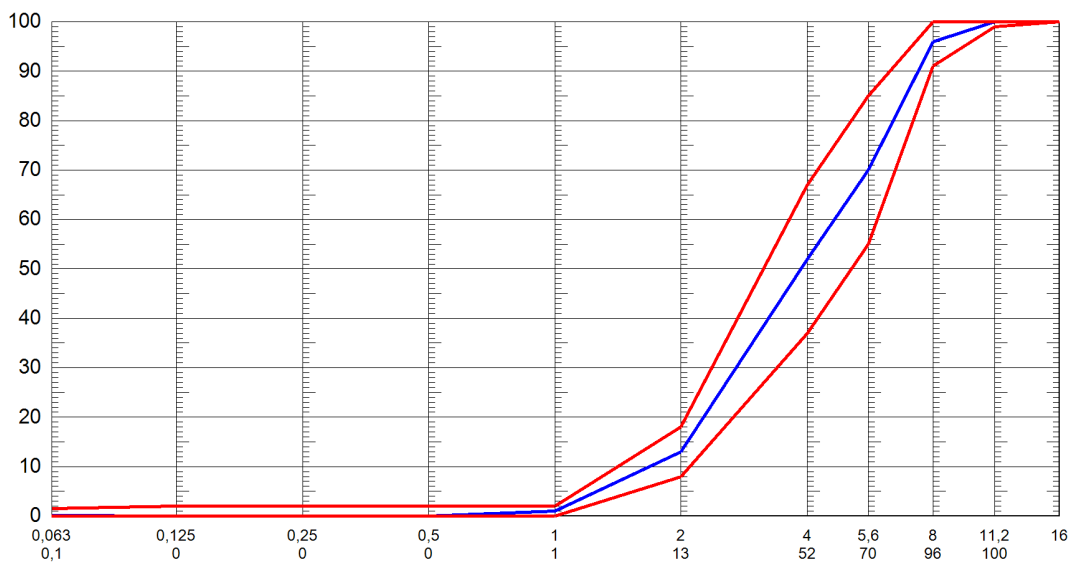

Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2020 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

