

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>2503-1</b> Produkt <b>BS II</b>	Dato for prøveudtagning <b>02-09-2019</b> Modtaget den <b>05-09-2019</b> Reference nr	Prøve start <b>06-09-2019</b> Prøve slut <b>09-09-2019</b> ID nr
Produktionssted <b>Kliplev Grusgrav</b> <b>Hærvejen 96A</b> <b>Kliplev</b> <b>6200 Åbenrå</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>15.00</b> Udtaget af <b>Robert</b>	Mærkning <b>Grav 2</b>

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,3		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	2,00		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,0		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	0,575	D50	0,444	D60/D10 (U-tal)	4,6
D10	0,125				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
98	5,6
95	4
87	2
77	1
57	0,5
26	0,25
10	0,125
9,0	5,3
	0,063

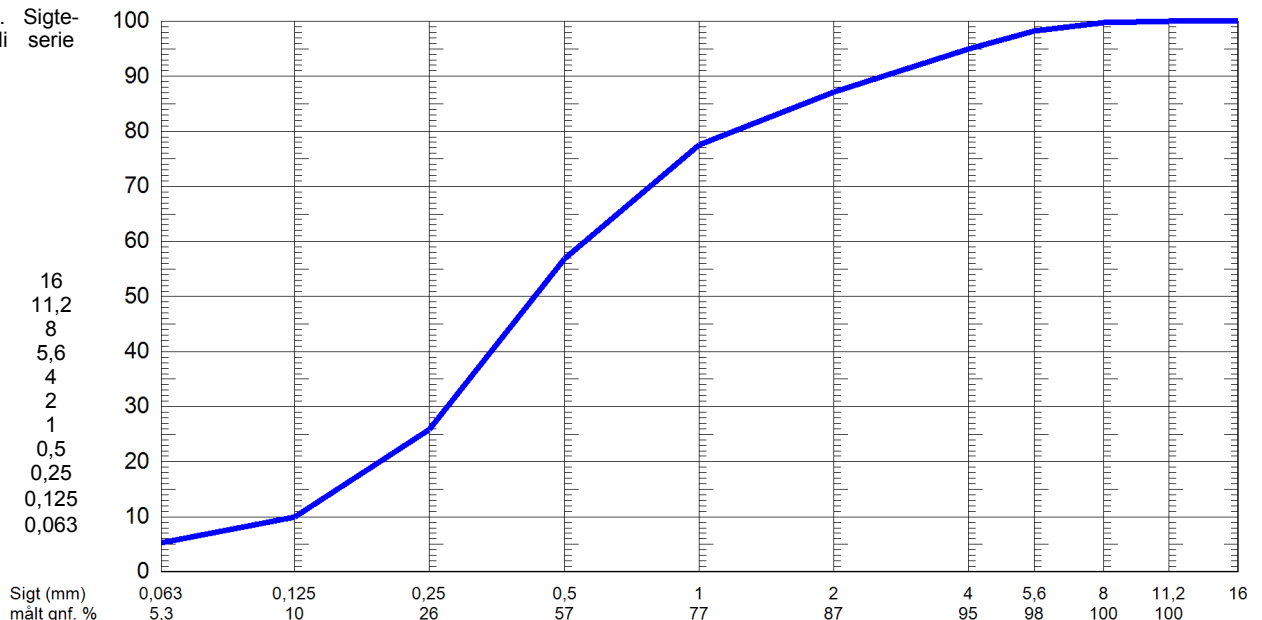

Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 10-09-2019**
**Lise Blessing, Laborant**